50.=

Austin

DEPENDABLE

DELIVERY VANS



"DISTINCTIVE APPEARANCE LENDS TONE TO YOUR BUSINESS"

Austin BESTELWAGENS

"Een waarlijk fraaie verschijning"

De Seven

De Ten-Four

De Light Twelve-Four

De Light Twelve-Six

Speciaal ontworpen voor

KRUIDENIERS
BANKETBAKKERS
MODEZAKEN
SCHOENENZAKEN
en honderd anderen

Succes wordt bereikt door wie de beste middelen toepast.

SUCCES IN ZAKEN BRENGT NIEUW SUCCES


Een bloeiende zaak trekt clienten, en "Service" is de basis van zijn succes.

De grootste stimulans voor een zaak is, dat clienten hun goederen punctueel en in goede conditie ontvangen.

Dat is een van de redenen waarom de lichte, snelle bestelwagen gebruikt wordt door den modernen zakenman.

Er zijn andere, even belangrijke redenen. Economie en efficiency gaan hand in hand, wanneer deze transport methode toegepast wordt. De verbruikskosten zijn lager dan van andere en langzamer vormen van transport, terwijl de indruk van toegepaste economie, welke gewekt wordt door het gebruik van een attractief vervoermiddel, waarop de annonce van den eigenaar voorkomt, bestuurd door een keurig uitziend chauffeur, de zaak zeer ten goede komt.

Austin betrouwbaarheid en Austin kwaliteit hebben de lichte Austin bestelwagens tot de meest populaire transportmiddelen voor den zakenman gemaakt.

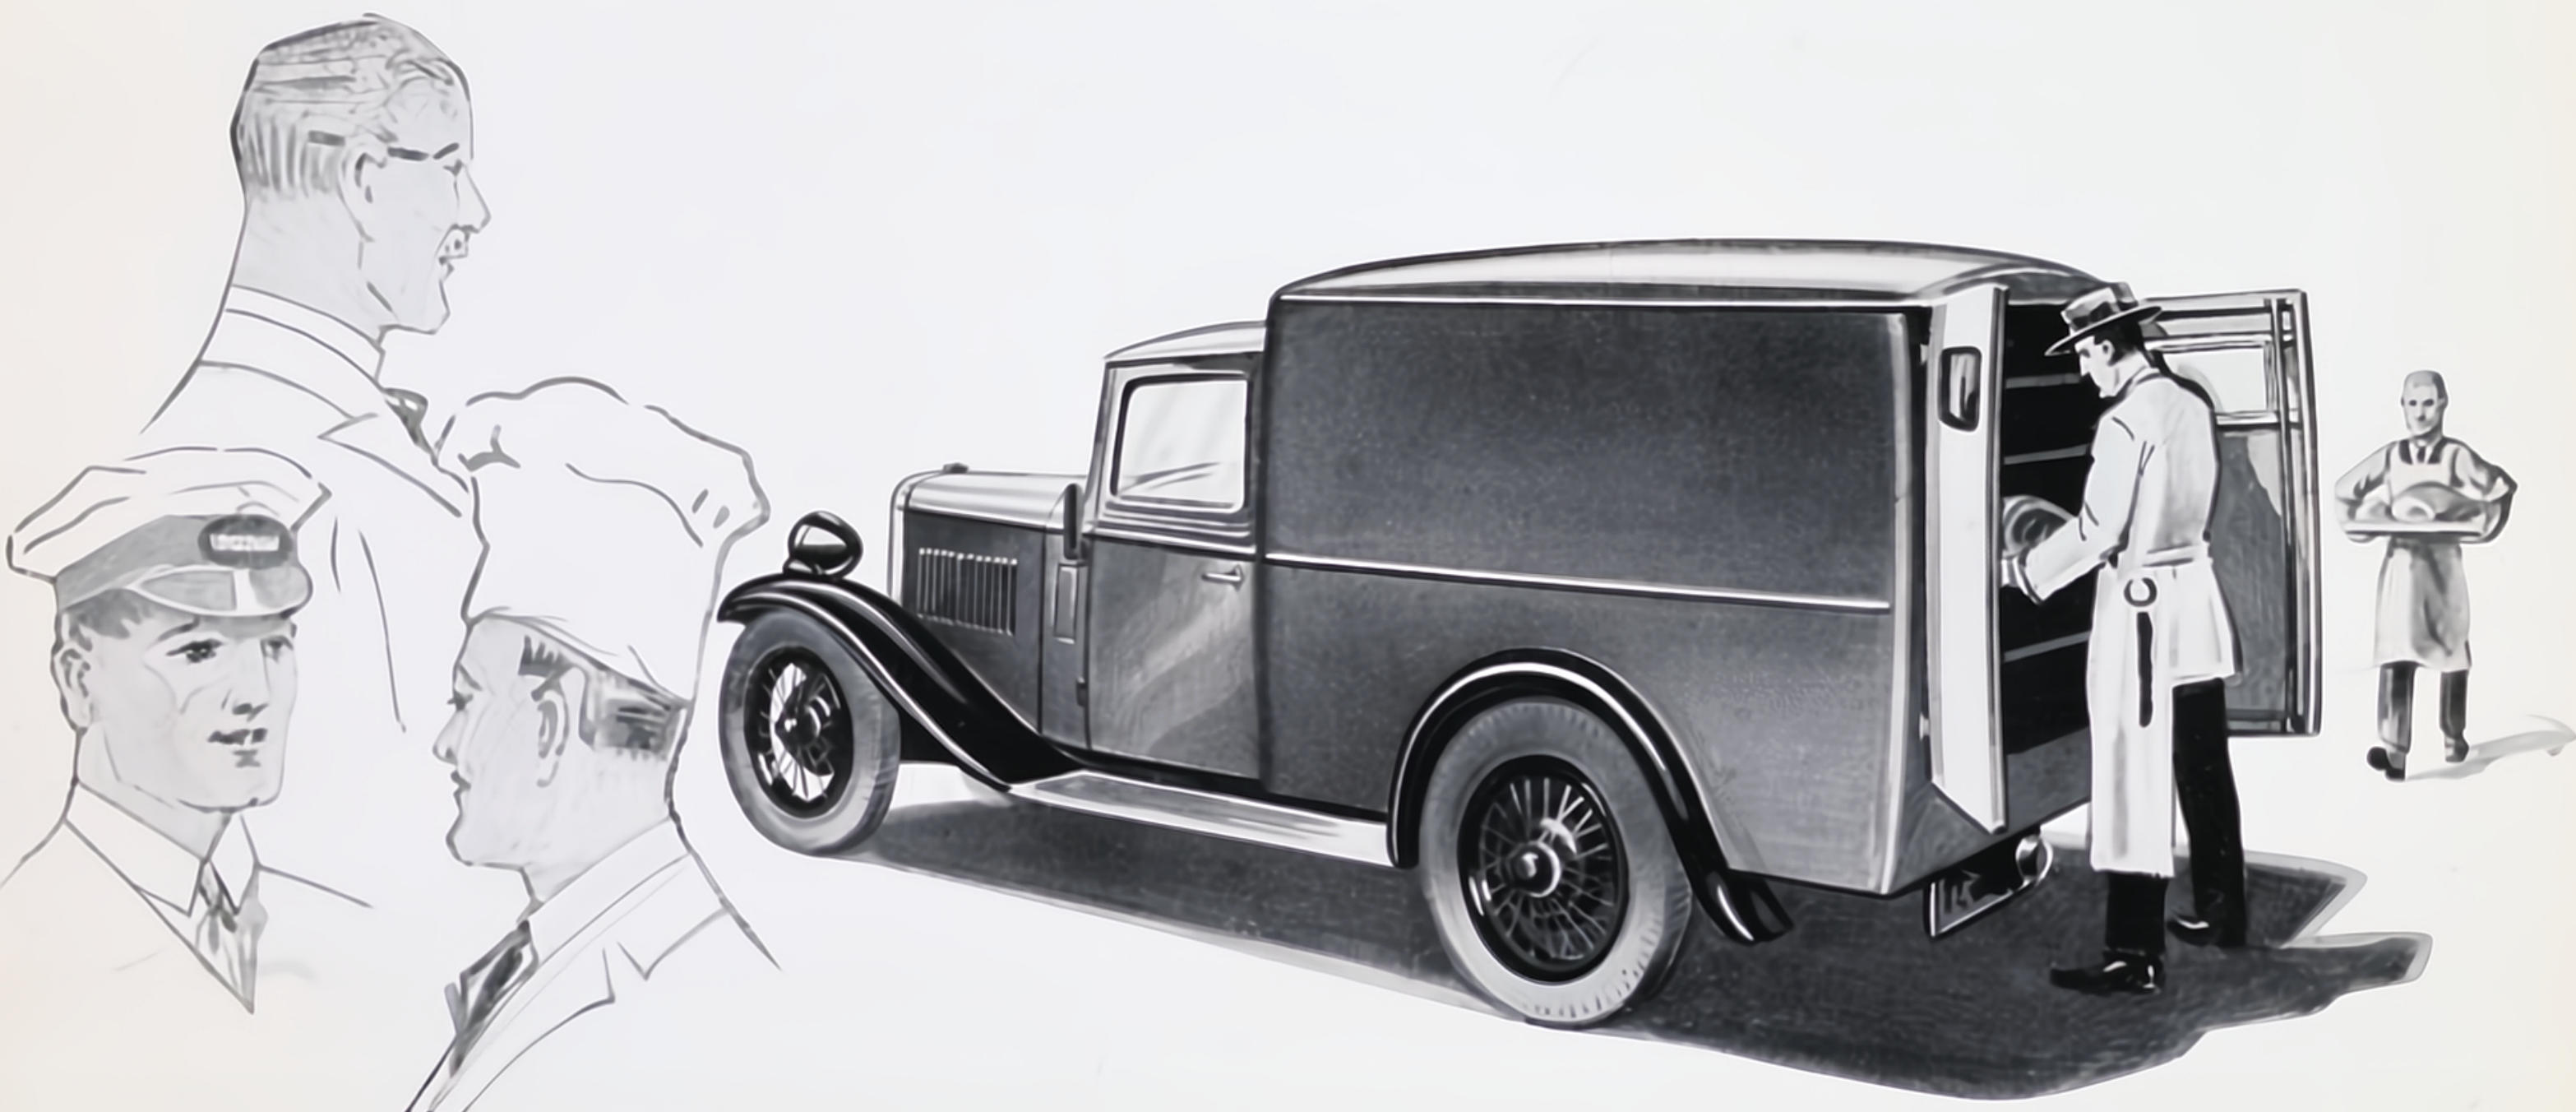

"EEN GEDISTINGEERD UITERLIJK GEEFT CACHET AAN UW ZAAK"

Austin

KWALITEIT IS EEN GARANTIE VOOR LAGE ONDERHOUDSKOSTEN

Express Bestelwagen

THE AUSTIN SEVEN




14 tot 16 K.M. per liter benzine. 450 K.M. op één liter olie, meer dan 150 K.M. per dag—zoo noodig dagelijks.

Zes volts electrische starter, met startknop op instrumentenbord, koplampen met kantelende reflectors, richtingaanwijzers, luchtregeling, kilometerteller, ruitenwisscher, achteruitkijkspiegel, nummerplaten, electrische hoorn, reservewiel met band en volledig stel gereedschap. Onsplinterbaar glas.

Rem P.K.	12	Capaciteit	250 K.G.
INWENDIGE AFMETINGEN.		**UITWENDIGE AFMETINGEN.**	
Lengte	1.03 M.	Lengte	3.07 M.
Breedte	1.20 M.	Breedte	1.65 M.
Hoogte	1.00 M.	Hoogte	1.73 M.
Breedte tusschen wielkuipen	0.89 M.	Hoogte van vloer tot grond	0.64 M.
Breedte portieropening	1.14 M.	Kubieke inhoud	1.4 M.3

Uitvoering in één der vier standaard kleuren naar keuze: Rood—Blauw—Groen of Geel.

THE AUSTIN TEN-FOUR

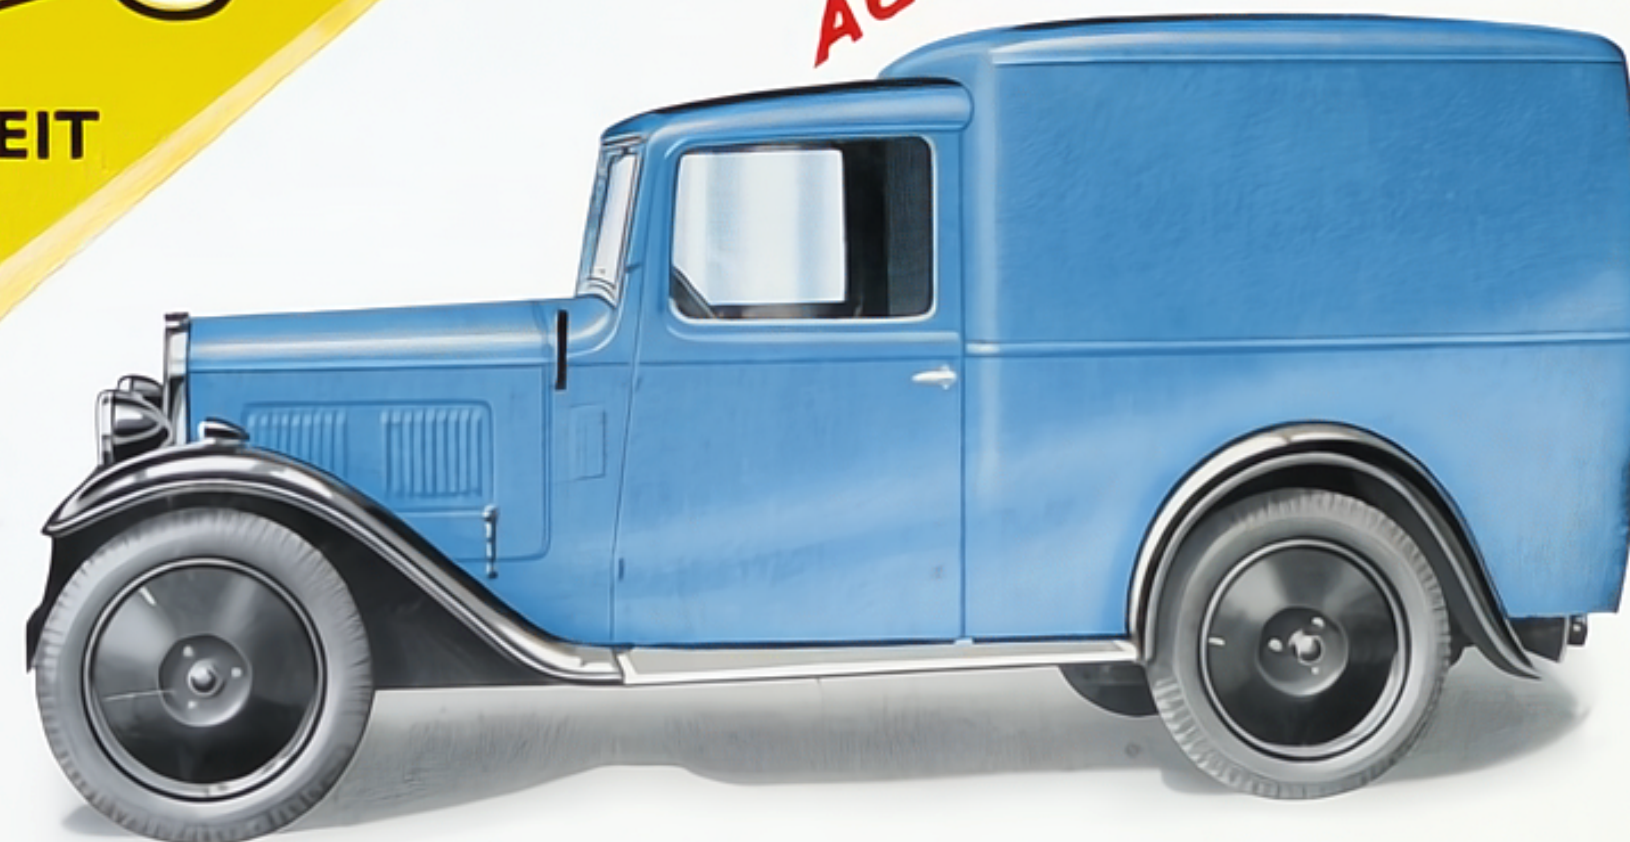

Snelheid van 8—80 Kilometer op de prise directe. Benzine verbruik 11½ tot 12½ K.M. per liter. Olieverbruik zeer gering. 12 volts starter met de startknop op het instrumentenbord; koplampen met kantelende reflectors, richtingaanwijzers, gecombineerde luchtregeling en gasknop, klok, kilometerteller, electrische hoorn, electrische ruitenwisscher, nummerplaten, achteruitkijkspiegel, stop- en achterlamp, reservewiel met band en een compleet stel gereedschap.

Rem P.K.	20	Capaciteit	350—400 K.G.
INWENDIGE AFMETINGEN.		**UITWENDIGE AFMETINGEN.**	
Lengte	1.45 M.	Lengte	3.63 M.
Breedte	1.24 M.	Breedte	1.37 M.
Hoogte	1.12 M.	Hoogte	1.77 M.
Breedte tusschen wielkuipen	0.91 M.	Hoogte van vloer tot grond	0.58 M.
Breedte portieropening	1.09 M.	Kubieke inhoud	1.70 M.3

Uitvoering in één der vier standaard kleuren naar keuze: Rood Blauw—Groen of Geel.

THE AUSTIN LIGHT TWELVE-FOUR

Krachtige, soepele motor; economisch benzine verbruik—1 L. op 10 K.M.

De uitrusting omvat 12 volts electrische startinstallatie met startknop op instrumentenbord, koplampen met kantelende reflectors, richtingaanwijzers, luchtregeling, klok, kilometerteller, electrische ruitenwisscher, achteruitkijkspiegel, nummerplaten, stop- en achterlamp, electrische hoorn, reservewiel met band en compleet stel gereedschap. Onsplinterbaar glas.

Uitvoering in één der vier standaard kleuren naar keuze: Rood—Blauw—Groen of Geel.

THE AUSTIN LIGHT TWELVE-SIX


De Twelve-Six Bestelwagen kan voorzien worden van twee krachtige zes cylinder motoren naar keuze, ingebouwd in een speciaal ontworpen chassis van de meest geschikte vorm voor het dragen der carrosserie en maximum lading.

De uitrusting omvat 12 volts electrische start installatie met startknop op het instrumentenbord, koplampen met kantelende reflectors, richtingaanwijzers, luchtregeling, luchtfilter, klok, kilometerteller, stop- en achterlamp, electrische hoorn, achteruitkijkspiegel, nummerplaten, electrische ruitenwisscher reservewiel met band en een compleet stel gereedschap.

Onsplinterbaar glas.

Uitgevoerd in één der vier standaard kleuren naar keuze: Rood—Blauw—Groen of Geel.



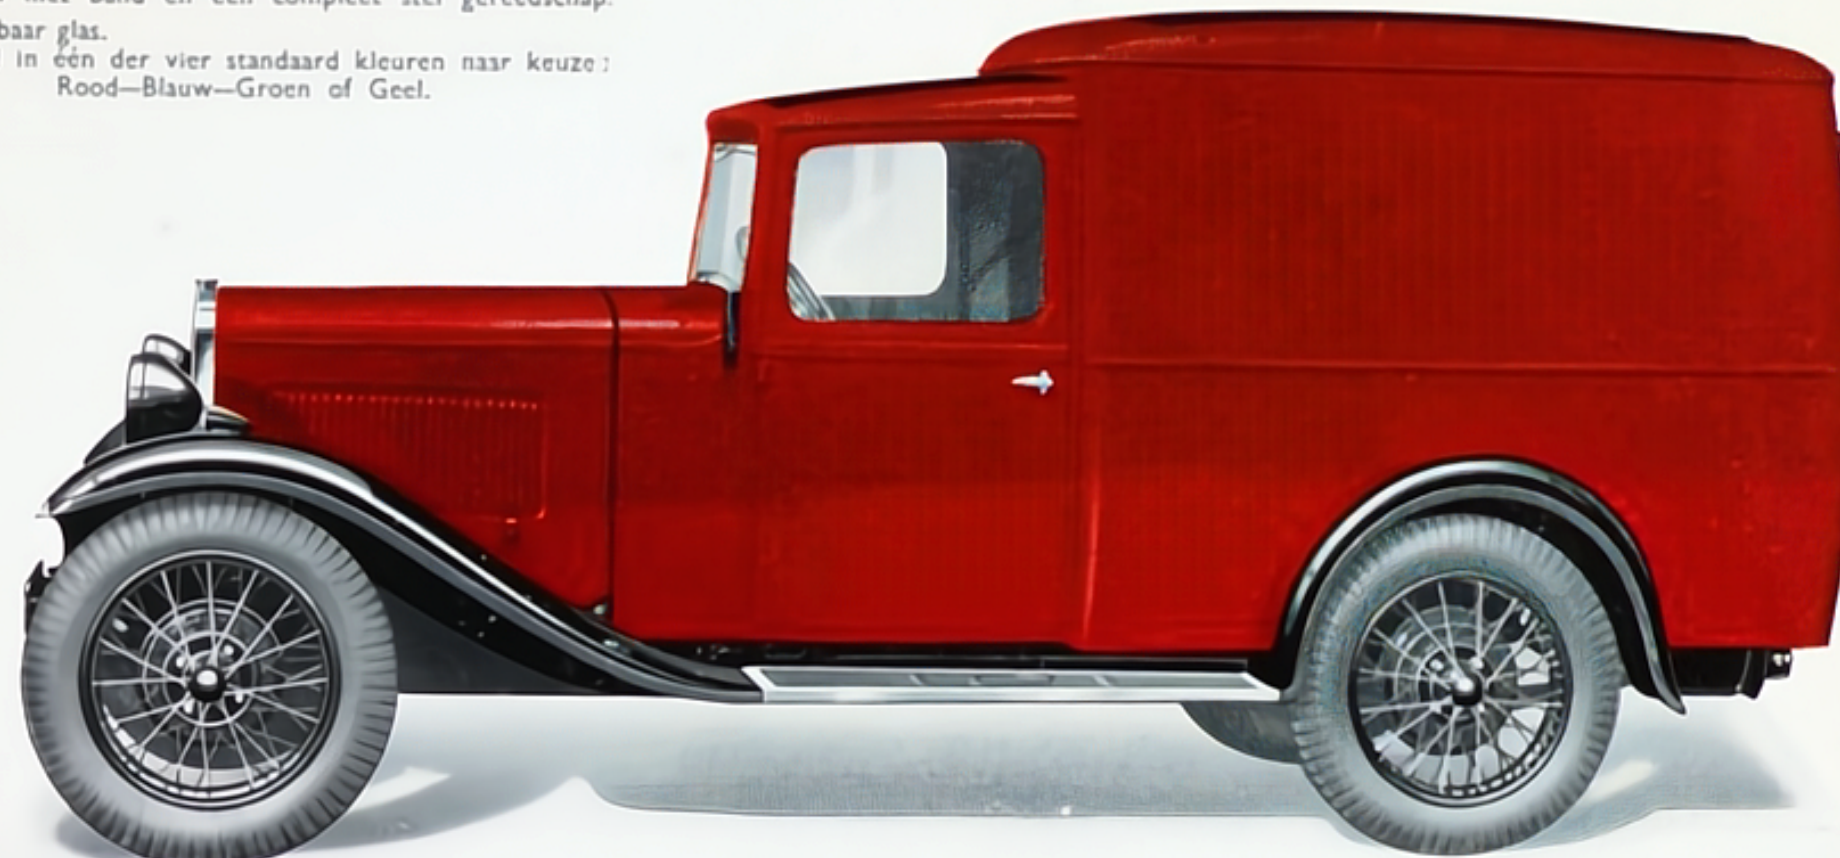

TWELVE-FOUR

Rem P.K.	24	Capaciteit	400—500 K.G.
INWENDIGE AFMETINGEN.		**UITWENDIGE AFMETINGEN.**	
Lengte	167½ cM.	Lengte	402 cM.
Breedte	142 cM.	Breedte	152 cM.
Hoogte	119 cM.	Hoogte	187 cM.
Breedte tusschen de wielkuipen	104 cM.	Hoogte van de vloer tot grond	58 cM.
Opening achterportieren	120 cM.	Kubieke inhoud	2.37 M.3.

TWELVE-SIX

Rem P.K.	24	Capaciteit	400—500 K.G.
INWENDIGE AFMETINGEN.		**UITWENDIGE AFMETINGEN.**	
Lengte	1.675 M.	Lengte	4.02 M.
Breedte	1.42 M.	Breedte	1.52 M.
Hoogte	1.19 M.	Hoogte	1.87 M.
Breedte tusschen de wielkuipen	1.04 M.	Hoogte van vloer tot grond	0.58 M.
Opening achterportieren	1.20 M.	Kubieke inhoud	2.37 M.3.

RUIMTE

BETROUWBAARHEID

AUSTIN MOTOR CO. LTD. LONGBRIDGE BIRMINGHAM



ALGEMEENE SPECIFICATIE

MOTOR.

Seven - - - 4 cylinder, watergekoeld, afneembare kop, boring 56 mM., slag 76 mM. Cylinderinhoud 750 cM.3. Formule P.K. 7.8.

Ten-Four - - - 4 cylinder, watergekoeld, afneembare kop, boring 69.3 mM. slag 101.6 mM. Cylinderinhoud 1535 cM.3. Formule P.K.11.9.

Twelve-Six - - 6 cylinder, watergekoeld afneembare kop, boring 61.25 mM. of 65.5 mM.; slag 84.63 mM. Cylinderinhoud 1496 of 1711 cM.3. Formule P.K. 13.9 of 15.9.

Light 12/4. - - 4 cylinder, watergekoeld, afneembare kop, boring 69.3 mM. slag 101.6 mM. Cylinderinhoud 1535 cM.3. Formule P.K. 11.9.

ONTSTEKING - Batterij en bobine.

KOELING - - Thermosyphon en ventilateur.

SMERING.

Motor - - - 7 P.K. door middel van een schoepenpomp; 10 P.K., Light 12/4 en Light 12/6 door middel van een tandradpomp.

Chassis - - - Met compressor.

OVERBRENGING Enkelvoudige, droge platenkoppeling. Vier versnellingen vooruit, eén achteruit.

OVERBRENGING NAAR DE ACHTERWIELEN—

7 P.K.	-	23.3, 14.4, 9.6, en 5.25 op 1.
10 P.K.	-	20.7, 12.8, 8.0, en 5.25 op 1.
12/4	-	20.8, 13.4, 8.6, en 5.50 op 1.
12/6	-	25.02, 16.12, 10.4, en 6.5 op 1.

Overschakelen met centraal geplaatste hefboom. Pinion en kroonwiel met spiraalvormige tanden, gemonteerd op kogellagers. Achteras driekwart zwevend.

REMMEN - - Direct gekoppelde vierwielremmen, bediend door hand of voet, gemakkelijk nastelbaar.

VEERING - - Alle wagens zijn voorzien van schokbrekers voor en achter.

WIELEN - - Draadspaakwielen op Seven en Twelve-Six; schijfwielen op Ten-Four en Light Twelve Four. Alle typen Dunlop banden.

De 'Seven'
'Ten-Four'
'Light 12-4'
'Light 12-6'

Import voor Nederland:

Fa. H. C. L. SIEBERG,

STADHOUDERSKADE 143, AMSTERDAM-Z.

Tel. 28400 (4 lijnen)

Pub. No. 1076D.

Printed in England.